

Εγχειρίδιο

Bluetooth/ Password EI Cylinder



Password



Bluetooth




ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Παράμετροι	02
Εξαρτήματα	03
Λειτουργία	04
Εγκατάσταση	05
Ρύθμιση του εξωτερικού κυλίνδρου	06-07
Κατέβασμα εφαρμογής	08
Λειτουργία εφαρμογής	09-18
F.A.Q	19

Παράμετροι

Μάρκα	Bluetooth/ Password EI Cylinder
Πόρτες - Εφαρμογή	Πόρτα ασφαλείας- Κύρια είσοδο- Ξύλινη Πόρτα Γυάλινη Πόρτα
Πάχος Πόρτας	5,5-10,5cm
Θερμοκρασία	-25° - 60°
Κύκλος χρήσης	100 χιλιάδες φορές
Υλικό πομόλου	Κράμα ψευδαργύρου
Ξεκλείδωμα - Επιλογές	Ξεκλείδωμα με κωδικό και Bluetooth
Είδος μπαταρίας	6 Μπαταρίες AAA
Ισχύς	3 .6V - 4.8V
Αντικατάσταση Μπαταρίας	Αντικατάστασιμες
Χρώμα σώματος	Ασημί
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	> 1 έτους


Εξαρτήματα

Εξαρτήματα	Ποσότητα	Εικόνα
Κύλινδρος	1	
Εξάγωνο κατσαβίδι	1	
Οδηγίες	1	


Παρατηρήσεις: Σάρωση του κωδικού QR που είναι κολλημένος στο κουτί της μπαταρίας ή στο εξωτερικό μέρος του κουτιού, ώστε να συνδέσετε τον κύλινδρο σας με την εφαρμογή του κινητού.

ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕΙΣ!

Λειτουργία

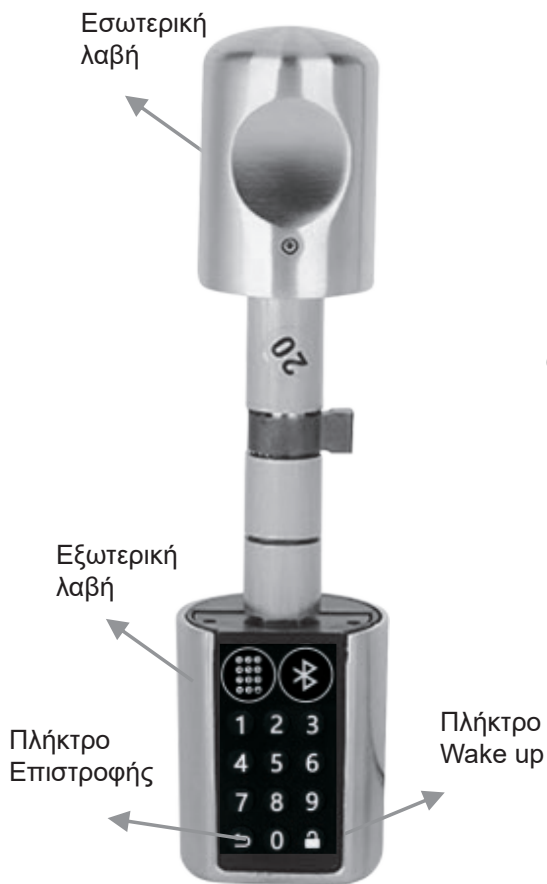


Βιδώστε την τρύπα και σφίξτε μετά την τοποθέτηση στην πόρτα

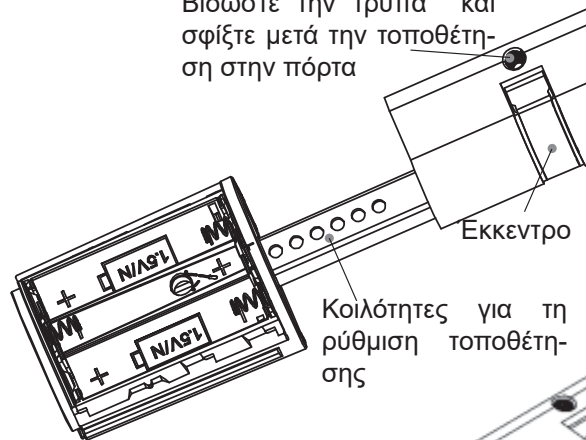

Θήκη μπαταρίας

Τρύπα βίδας


Τρύπα βίδας στη θήκη

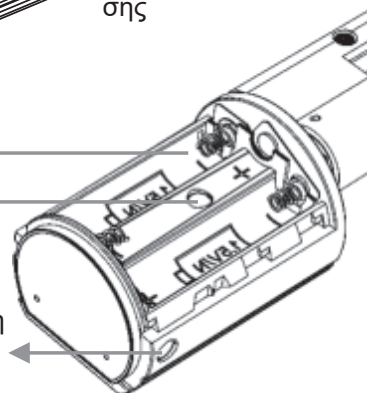


Πληκτρολόγιο Password

Τρύπα βίδας

Κάλυμμα από κράμα ψευδαργύρου

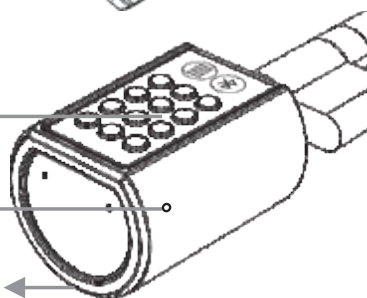

Εγκατάσταση

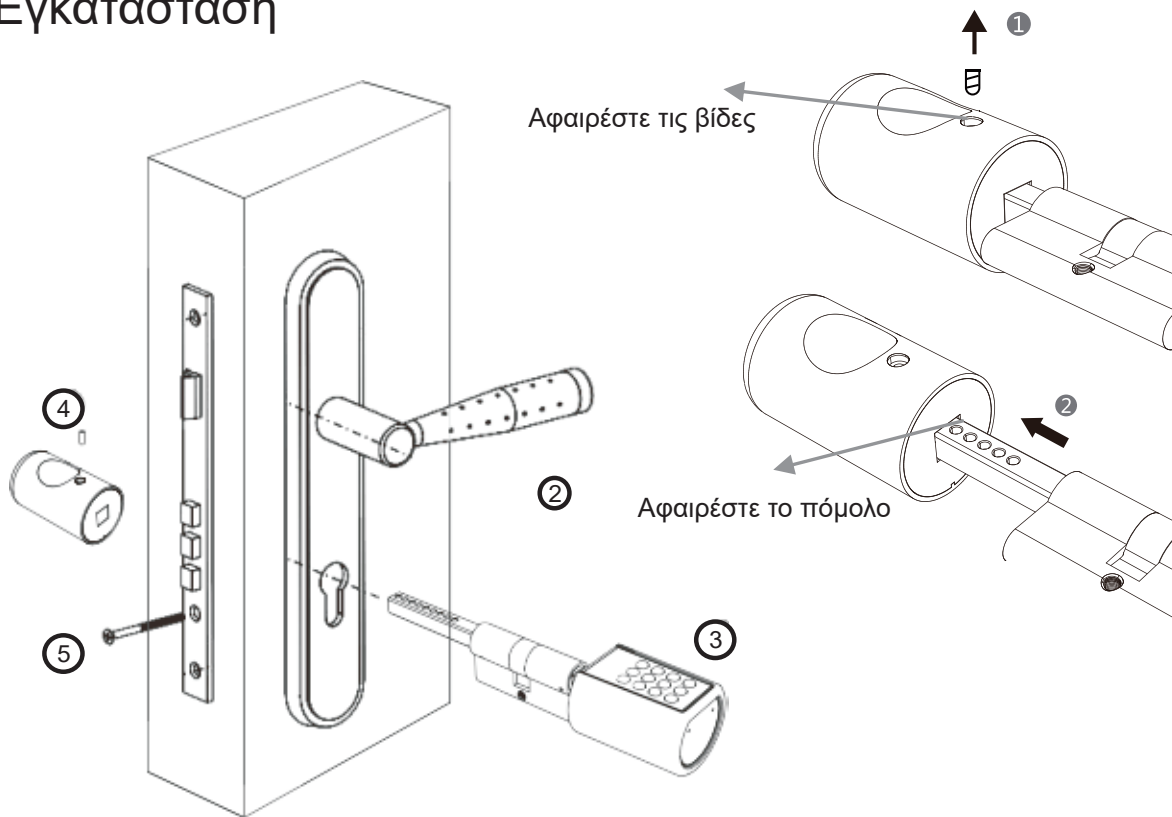

- ① Αφαιρέστε τη βίδα από τον κύλινδρο
- ② Αφαιρέστε το πόμολο
- ③ Ο κύλινδρος τοποθετείται στην τρύπα της κλειδαριάς εξωτερικά της πόρτας
- ④ Μετά τοποθετείται το πόμολο
- ⑤ Βίδα στερέωσης του κυλίνδρου.

Ρύθμιση του εξωτερικού πομόλου

1). Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης:

Μπορείτε να ορίσετε 10 κωδικούς πρόσβασης, 1 **κωδικό πρόσβασης διαχειριστή** + 9 **κωδικούς χρήστη**, αποτελούμενοι από 6 ~ 12 ψηφία.

Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς μπροστά ή πίσω από τον κωδικό πρόσβασης λιγότερους από 30 ψηφία. π.χ. το PW σας είναι 111111, μπορείτε να εισάγετε 23 111111 78 για να ξεκλειδώσετε όταν κάποιος άλλος που δεν εμπιστεύεστε στέκεται δίπλα σας. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι «123456».

2). Πρώτο βήμα: Η τροποποίηση του εργοστασιακού κωδικού πρόσβασης (ίδια με την τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή):

a. Πατήστε  στο πληκτρολόγιο

b. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης  +123456+  , η λυχνία του πληκτρολογίου θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές

c. Εισάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης +  + νέος κωδικός  εισαγωγή του νέου κωδικού πρόσβασης είναι επιτυχημένη

Παρακαλούμε να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, διαφορετικά θα πρέπει να το επιστρέψετε στο εργοστάσιο.

3). Δεύτερο βήμα: Πηγαίνετε στο μενού ρυθμίσεων.

Πατήστε  στο πληκτρολόγιο, εισάγετε  + Κώδικας διαχειριστή +  , πηγαίνετε στο **Μενού Ρύθμισης** και επιλέξτε τη λειτουργία με (0 -- 6) και ξεκινήστε τη ρύθμιση.

Μενού ρύθμισης

Ψηφιακό Κλειδί	Λειτουργία	Ρύθμιση	Παρατηρήσεις
Πατήστε 0	Λειτουργία Σίγασης	1. Ανοίξετε τη λειτουργία σίγασης που εμφανίζεται με έναν κόκκινο φως 2. Ακύρωση λειτουργίας σίγασης: Εισάγετε + κωδικό πρόσβασης διαχειριστή + + 0, εμφανίζεται μπλε φωτισμός	Λειτουργία σίγασης, όταν εισαχθεί ένας κωδικός πρόσβασης, η μουσική και ο ήχος των πλήκτρων θα σταματήσουν (Σημείωση: εκτός εάν η ισχύς δεν είναι αρκετή για να ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση και να εισέλθει σε κατάσταση ρύθμισης).
Πατήστε 1	Καταχώριση κωδικού χρήστη	Εισαγωγή Νέου Κωδικού + + Νέος Κωδικός +	Normal 9 Χρήστες
Πατήστε 2	Διαγραφή κωδικού χρήστη	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη +	Διαγράψτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης και επαναφέρετε τη λειτουργία ήχου.
Πατήστε 3	Απενεργοποίηση του συστήματος	Πατήστε για επιβεβαίωση για να επαναφέρετε την αρχική κατάσταση	Αντικαταστήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Πατήστε 4	Τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή	Εισαγωγή Νέος κωδικός + + Νέος κωδικός +	
Πατήστε 5	Ρύθμιση χρόνου ξεκλειδώματος	Είσοδος 0-9	Ο χρόνος ξεκλειδώματος είναι το νούμερο που εισάγετε + 5 δευτερόλεπτα. Π.χ. ο χρόνος θα είναι 14 δευτερόλεπτα, εάν εισάγετε το 9
Πατήστε 6	Διακόπτης BT	Προεπιλογή για να ανοίξετε το Bluetooth , όταν το πατήσετε πρώτη φορά θα κλείσει το Bluetooth, θα αναβοσβήσει ένα κόκκινο φως, τη δεύτερη φορά που θα πατήσετε θα ανοίξει το Bluetooth , ένα μπλε φως θα αναβοσβήσει.	
	Λειτουργία Channel	Μέθοδος λειτουργίας: Πιέστε το πλήκτρο Wake-up, πληκτρολογήστε τον κωδικό+ πριν κλειδώσετε πάλι, πατήστε το πλήκτρο wake-up , εισάγετε τον κωδικό+ Ακύρωση: Πατήστε το πλήκτρο wake-up , πατήστε τον κωδικό +	Η λειτουργία Channel Mode κρατάει τον μηχανισμό του κυλίνδρου και η πόρτα μένει συνεχώς ξεκλειδωτή


- 4) Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας: Το κόκκινο φως θα ανάψει όταν η ισχύς είναι μικρότερη από 20%, παρακαλώ να αντικατασταθούν οι μπαταρίες
- 5) Εάν εισάγετε 5 φορές λάθος κωδικό εισόδου ή σκανάρετε μη καταχωρημένες κάρτες, το πληκτρολόγιο θα αναβοσβήσει 5 φορές, το σύστημα θα κλειδώσει για 3 λεπτά. Παρακαλώ διαγράψετε τα δεδομένα σφάλματος εισάγοντας έναν σωστό κωδικό εισόδου πρόσβασης ή σκανάροντας μία κάρτα ξεκλειδώματος.

Κατεβάστε την εφαρμογή και σκανάρετε το QR



Λειτουργία Εφαρμογής

Sing in

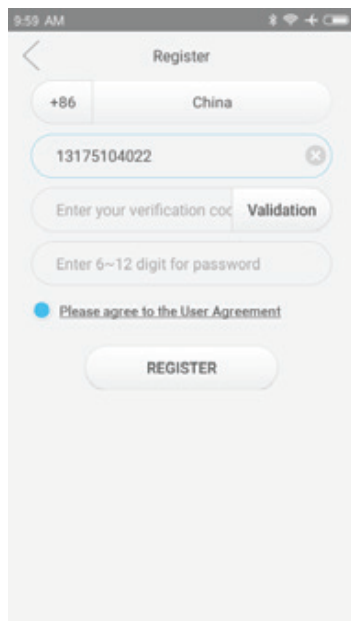

9:59 AM

Register

+86 China

13175104022


Enter your verification code Validation

Enter 6~12 digit for password

☒ Please agree to the User Agreement


REGISTER

Log in

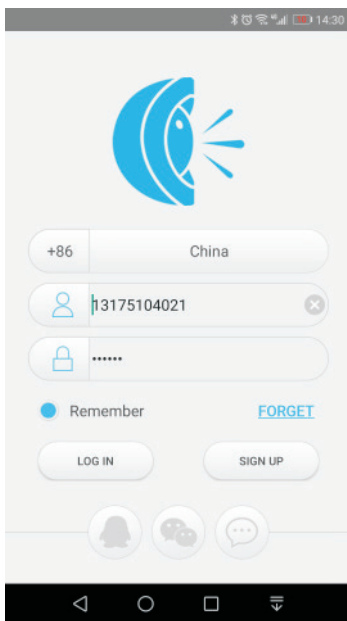

14:30

LOG IN SIGN UP

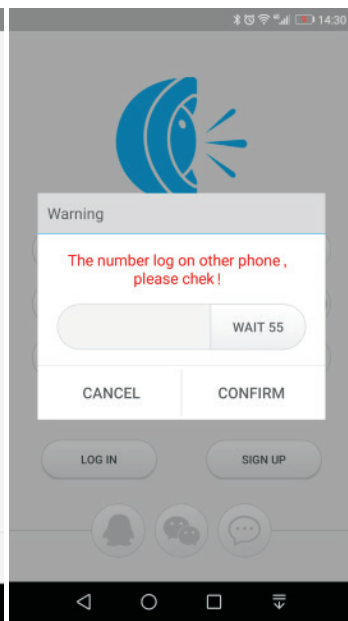

Warning

The number log on other phone , please chek !


WAIT 55

CANCEL CONFIRM

LOG IN SIGN UP

Σύνδεση του Κυλίνδρου:

Συνδεθείτε με την εφαρμογή, ενεργοποιήστε το bluetooth του τηλεφώνου μετά ακολουθήστε την εικόνα 1 Κάντε κλικ στο ☰ για να πάτε στην εικόνα 2 και, στη συνέχεια, Κάντε κλικ στο εικονίδιο της πάνω δεξιάς γωνίας για να συνδεθείτε με την εφαρμογή. Εάν δεν μπορεί να το σαρώσει λόγω κάποιου λόγου κάντε κλικ στο εικονίδιο με το χέρι στην εικόνα 3 για να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο τους αριθμούς στον κωδικό QR.)
Η σύνδεση στο κινητό σας, σας δίνει το δικαίωμα διαχειριστή

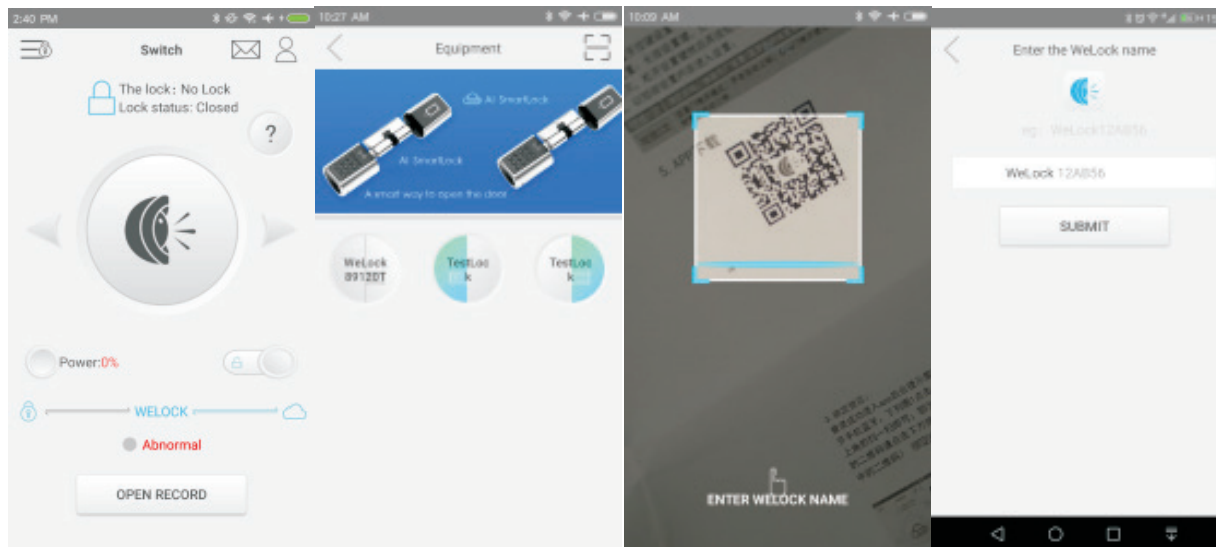

Σύνδεση της Κλειδαριάς

Σαρώστε τον κώδικα QR για να συνδέσετε τον κύλινδρο με την εφαρμογή και ,στη συνέχεια κάντε κλικ στην κλειδαριά για να συνδέσετε το Bluetooth. Εάν δεν ξεκλειδώσετε μετά τη σύνδεση, το Bluetooth αποσυνδέεται αυτόματα σε 3 λεπτά).



Μπορεί
να συνδεθεί

Συνδέθηκε

Δε συνδέθηκε

Μπροστά

Πίσω




Ξεκλειδώστε

Μετά που θα συνδεθείτε κάντε κλικ  για να ξεκλειδώσετε (Μετά από 7 δευτερόλεπτα ξεκλειδώστε με Bluetooth, θα αποσυνδεθεί αυτόματα, παρακαλώ συνδεθείτε ξανά με Bluetooth για να ξεκλειδώσετε ξανά)





Αλλάξτε τον κωδικό επικοινωνίας

Ο αρχικός κωδικός επικοινωνίας είναι 12345678. Παρακαλούμε να αλλάξετε τον κωδικό με την εγκατάσταση. Αφού ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος διαχειριστή, δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε μέχρι να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης επικοινωνίας APP.

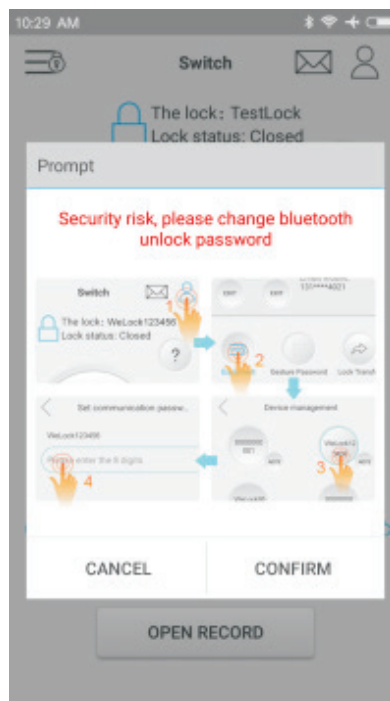



Τρόπος αλλαγής: Κάντε κλικ  μετά τη σύνδεση, μπειίτε , κάντε κλικ στην περιοχή ρυθμίσεων της κλειδαριάς, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να επαληθεύσετε εάν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με επιτυχία ή όχι.

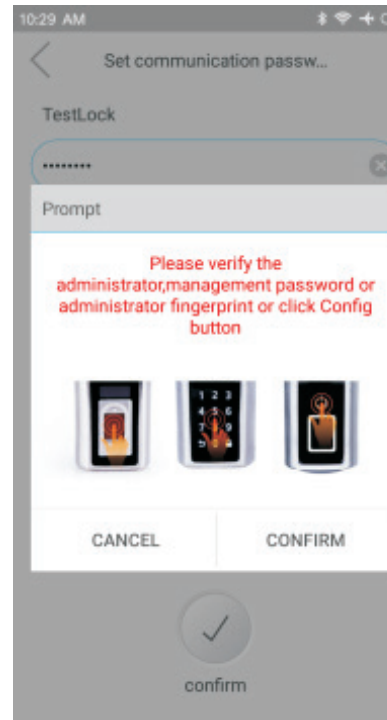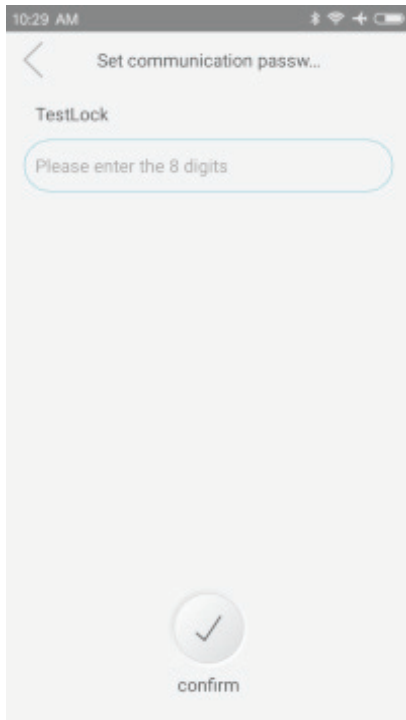

Επαλήθευση: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για επιβεβαίωση.



Άδεια μεταφοράς

Τα δικαιώματα που έχει ο διαχειριστής μπορεί να μεταφερθούν σε άλλα πρόσωπα, κάντε κλικ  για να επιλέξετε το όνομα που θα έχει η κλειδαριά, κάντε κλικ στο κουμπί «Next» για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μετά εισάγετε «το password του διαχειριστή», κάντε κλικ στο OK για μεταφορά.

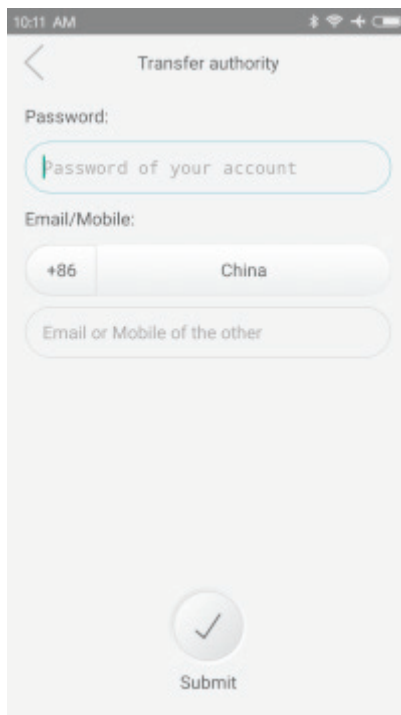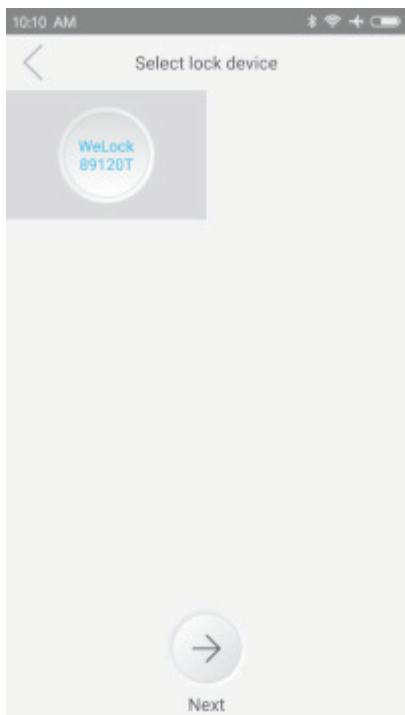



Αποσύνδεση Κυλίνδρου (δικαιώματα διαχειριστή)

Κάντε κλικ  για να εισέλθετε στο προσωπικό κέντρο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο  και  για να επιλέξετε τον κύλινδρο που θέλετε να διαγράψετε. Κάντε κλικ στην επιλογή «επιβεβαίωση διαγραφής».

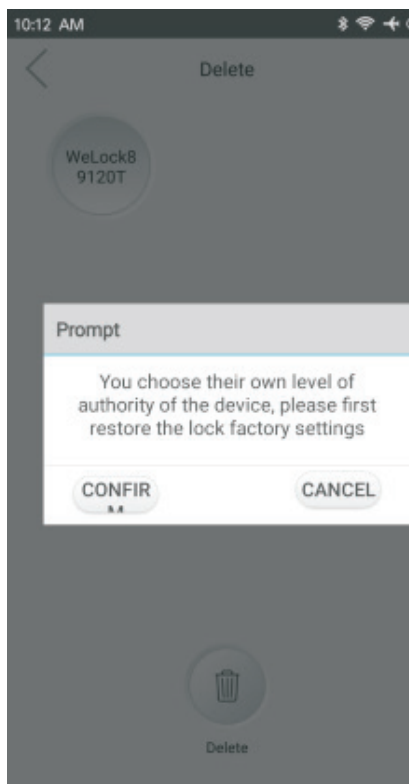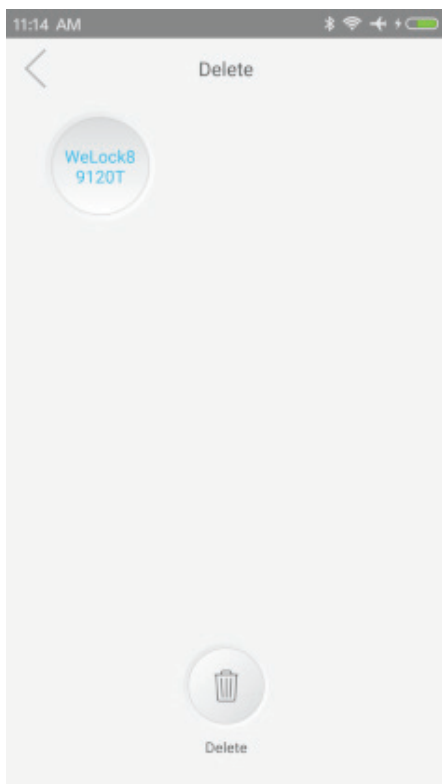

Προσθήκη άδειας χρήστη

Κάντε κλικ στο  για να εισέλθετε στο προσωπικό κέντρο. Στη συνέχεια κάντε κλικ  για να επιλέξετε τον κύλινδρο που θέλετε να εξουσιοδοτήσετε. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη, το επίπεδο άδειας, την περίοδο και τις φορές που θα ξεκλειδώνει. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο Complete

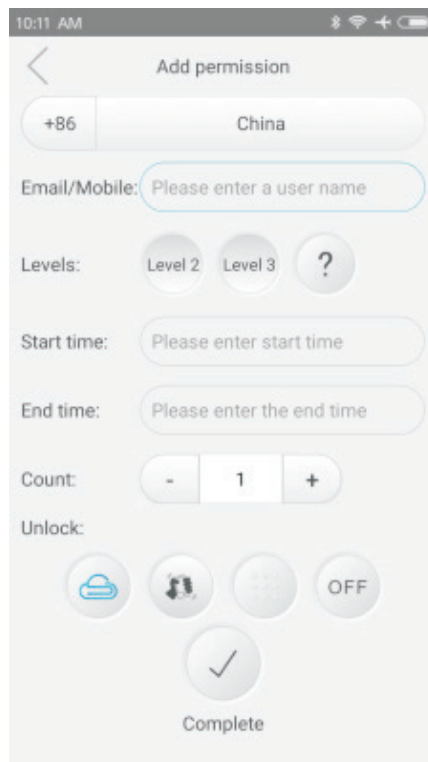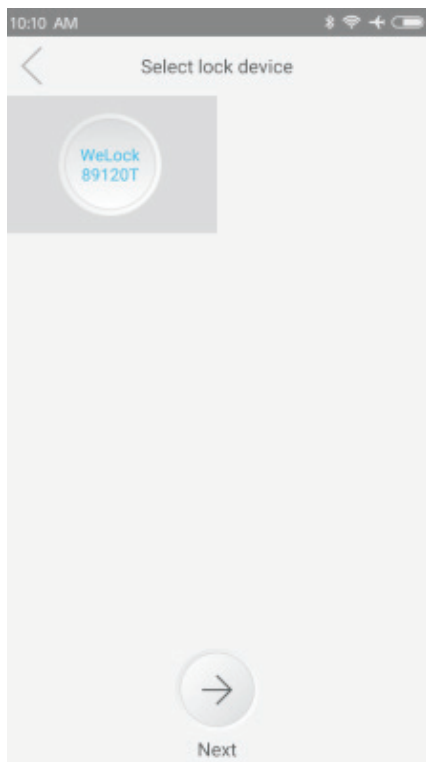

Βοήθεια

Πατήστε HELP, για να δείτε το Manual, το βίντεο εγκατάστασης, τις περιπτώσεις λειτουργίας.

FAQ

Ερώτηση: Τι κλειδαριά είναι αυτή; Είναι τόσο καλή όσο παρουσιάζεται στη διαφήμιση; Είναι ασφαλής με απλή εγκατάσταση;

Απάντηση: Παρέχει ένα ασφαλές και βολικό περιβάλλον, η εγκατάσταση διαρκεί 3 λεπτά, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της πόρτας ή του πάνελ, χρειάζεται αλλαγή μόνο του κυλίνδρου.

Ερώτηση: Μετά την αλλαγή του κυλίνδρου ασφάλισης, το περιστροφικό πόμολο πίσω από την πόρτα μπορεί να κλειδώσει διπλά;

Απάντηση: Ναι, δεν αλλάζουν οι αρχικές λειτουργίες της κλειδαριάς

Ερώτηση: Ποιες μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν;

Απάντηση: Στην κλειδαριά πρέπει να τοποθετηθούν 6 μπαταρίες AAA και είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε μπαταρίες υψηλότερης ποιότητας.

Ερώτηση: Εάν υπάρχουν πολλά διαφορετικά σπίτια και εγκαταστήσουμε τον κύλινδρο σε κάθε ένα από αυτά, μπορούμε να ανοίξουμε όλες τις πόρτες με τον ίδιο λογαριασμό App;

Απάντηση: Ναι, μπορούμε να ανοίξουμε όλες τις κλειδαριές με τον ίδιο λογαριασμό APP, θυμηθείτε να σημειώσετε διαφορετικό όνομα για κάθε κλειδαριά

Ερώτηση: Εάν δεν υπάρχει ισχύς στην εξωτερική κλειδαριά, τι κάνουμε;

Απάντηση: 1. Υπάρχει το εφεδρικό σύστημα στο πίσω πόμολο (Μπορείτε να ανοίξετε την κλειδαριά από την πίσω πόμολο μέσω bluetooth, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του πίσω πομόλου είναι διπλάσια από την μπροστινή.), Απλά ανοίγετε το κινητό σας, ώστε να ανοίξει η πόρτα. 2. Ή μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες απευθείας για την μπροστινή λαβή έξω από την πόρτα.



Account: We.lock (more information)

